



## Einbauanleitung Lautsprecher, D-Säule

Lieferinhalte:

- 2x Plastikverkleidung der D-Säulen
- 2x Plastikabdeckungsgitter für die Lautsprecher
- 8x kleine Druckscheibchen zum Fixieren



### EINFÜHRUNG

- Vor Beginn der Arbeiten diese Seiten lesen!
- Auf der Vorderseite steht das Datum dieser Ausgabe und die Ausgabe die dadurch ersetzt wird.
- Die Vorderseite zeigt die erforderlichen Spezialwerkzeuge und gibt einen Überblick über die Arbeiten und den Inhalt des Werkzeugsatzes.
- Die Bilder zeigen die Verfahren in der Reihenfolge der durchzuführenden Arbeiten. Diese Reihenfolge wird im Textabschnitt wiederholt.
- Textseite herausnehmen, um Bilder und Text gleichzeitig lesen zu können.





- 
- 1** - Einen Schraubendreher in die Öffnung einführen und die Schließplatte an der Deckenleuchte neben der Heckklappe eindrücken.  
 - Leuchte entfernen und die Kabel abklemmen.  
 - Drehklammern B durch Drehen um 1/4 Drehung entfernen.

- 
- 2** - Die sieben Kunststoffmuttern herunterdrehen.  
 - Dachhimmel entfernen.

- 
- 3** - D-Säulenverkleidung entfernen, indem die Oberkante heraus- (1) und dann nach oben (2) gezogen wird.

- 
- 4** - Anschlußklemme an Lautsprecher anschließen.  
 - Verkleidung festdrücken. Hierfür zuerst die Unterkante nach unten und dann nach innen drücken.

- 
- 5** - Dachhimmel und Deckenleuchte wieder anbringen.

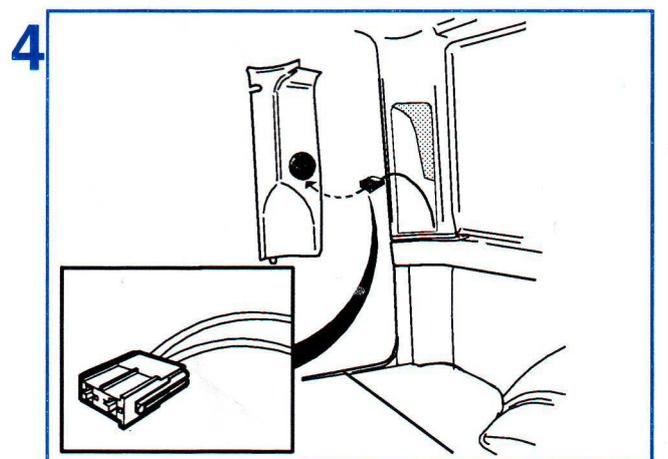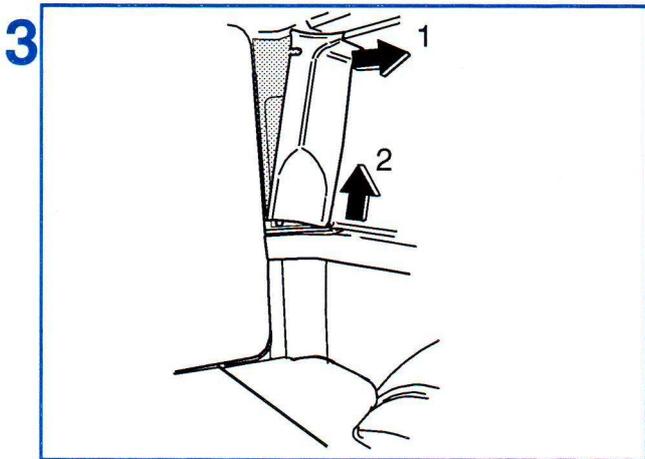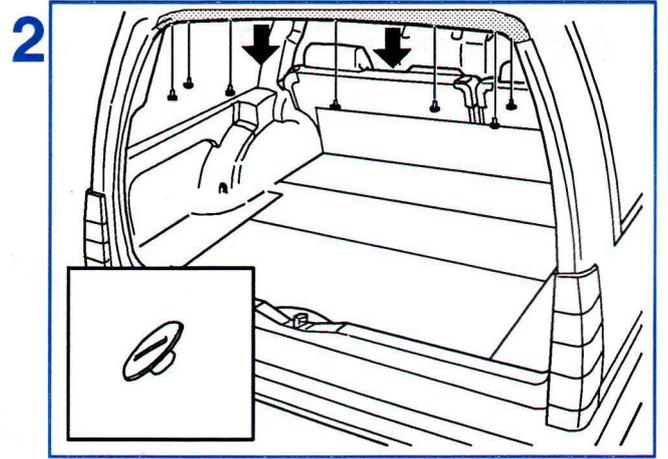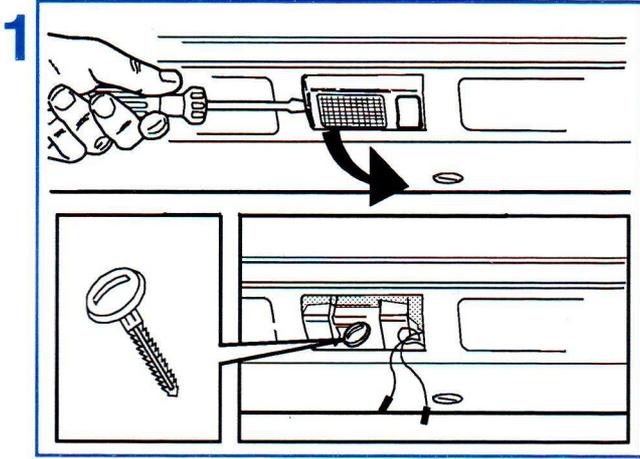

Das größte „Problem“ waren die kleinen Druckscheiben zum Fixieren der Boxen an der Plastikabdeckung. Mit einem Schlitzschraubendreher habe ich die Scheiben erstmal geweitet und dann mit Hilfe des Schraubendrehers und einem 5-Cent Stück die widerspenstigen Dinger rein gedrückt. Dabei muss man aufpassen, dass vor lauter Kraft die Plastikgitter nicht beschädigt werden.

Viel Spass!